INTERPLAST

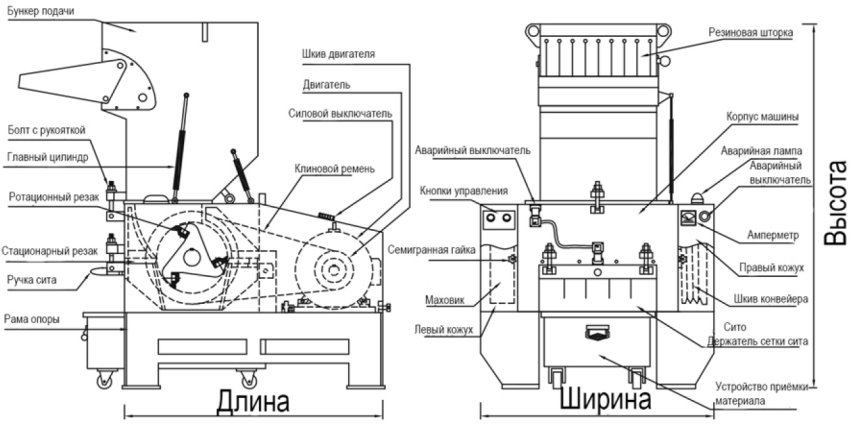

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		XC-GD10HP	XC-GD15HP	XC-GD20HP	XC-GD30HP	XC-GD50HP	XC-GD75HP	XC-GD100HP
		XC-GD10HP-SP	XC-GD15HP-SP	XC-GD20HP-SP	XC-GD30HP-SP	XC-GD50HP-SP	XC-GD75HP-SP	XC-GD100HP-SP
Дробильная камера (мм)		360x260	420x280	480x330	660x350	720x500	910x820	1050x820
Производительность (кг/ ч)		170-340	255-420	300-460	420-680	680-1000	700-1200	850-1400
Стационарный резак		2	2	2	4	4	4	6
Ротационный резак		6	6	6	9	9	12	12
Размер ячейки сита (мм)		Ф10	Ф10	Ф10	Ф12	Ф12	Ф12	Ф12
Мощность	кВт	7.5	11	15	22	37	55	75
	Л.С.	10	15	20	30	50	75	100
Габариты (Д x Ш x В мм)		1090x870x1340	1290x995x1580	1435x1075x1775	1635x1310x1965	2140x1520x2570	2590x2230x3610	2590x2230x3610
Приблизительный вес (кг)		540	795	1040	1700	2750	5400	6250
Габариты SP (мм)		1350x880x1550	1540x1020x1800	1600x1140x1960	1850x1400x2170	2250x1570x2880	2590x2230x3610	2590x2230x3610
Нагнетатель (кВт)		1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5
Приблизительный вес SP (кг)		750	1180	1400	2280	3630	5900	6500
SP означает звукоизолирующую дробилку с коллектором								

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		XC-GY10HP	XC-GY15HP	XC-GY20HP	XC-GY30HP	XC-GY50HP	XC-GY75HP	XC-GY100HP
		XC-GY10HP-SP	XC-GY15HP-SP	XC-GY20HP-SP	XC-GY30HP-SP	XC-GY50HP-SP	XC-GY75HP-SP	XC-GY100HP-SP
Дробильная камера (мм)		360x260	420x280	480x330	660x350	720x500	910x820	1050x820
Производительность (кг/ ч)		200-400	300-500	350-550	500-800	800-1200	850-1300	1000-1500
Стационарный резак		2	2	2	4	4	4	6
Ротационный резак		18	21	24	27	27	30	33
Размер ячейки сита (мм)		Ф10	Ф10	Ф10	Ф12	Ф12	Ф12	Ф12
Мощность	кВт	7.5	11	15	22	37	55	75
	Л.С.	10	15	20	30	50	75	100
Габариты (Д x Ш x В мм)		1090x870x1340	1290x995x1580	1435x1075x1775	1635x1310x1965	2140x1520x2570	2590x2230x3610	2590x2230x3610
Приблизительный вес (кг)		540	795	1040	1700	2750	5400	6250
Габариты SP (мм)		1350x880x1550	1540x1020x1800	1600x1140x1960	1850x1400x2170	2250x1570x2880	2590x2230x3610	2590x2230x3610
Нагнетатель (кВт)		1.5	2.2	2.2	3	4	5.5	7.5
Приблизительный вес SP (кг)		750	1180	1400	2280	3630	5900	6500
SP означает звукоизолирующую дробилку с коллектором anulator with collecting device.								

Наши контакты офиса в России:
Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15
Телефон: +7 (499) 649-41-61
E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru