




INTERPLAST

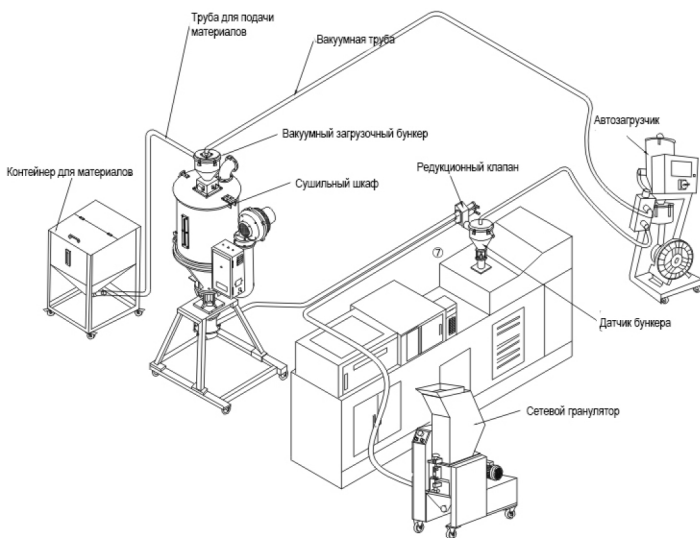

Модель	Дробильная камера (мм)	Производительность (кг/ч)	Скорость вращения (об/мин)	Стационарный резак	Ротационный резак	Мощность мотора		Мощность вентилятора кВт	Д х Ш х В (мм)	Приблизительный вес кг.
						кВт	л.с.			
XC – GL180/RC	180x180	40~70	380	2	9	1.5	2	0.37	690x420x1130	135
XC – GL250/RC	250x200	80~100	380	2	12	2.2	3	1.1	930x640x1360	247
XC – GL310/RC	310x200	80~130	380	2	15	4	5	1.1	1000x660x1360	390

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru