



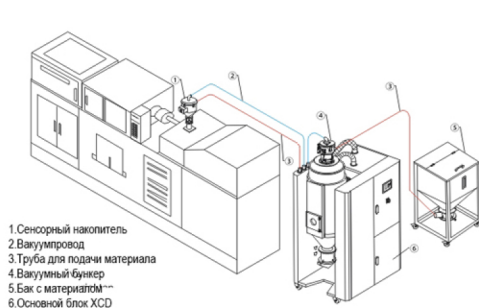

Для обслуживания одной машины: двухступенчатая конвейерная система (стандарт)

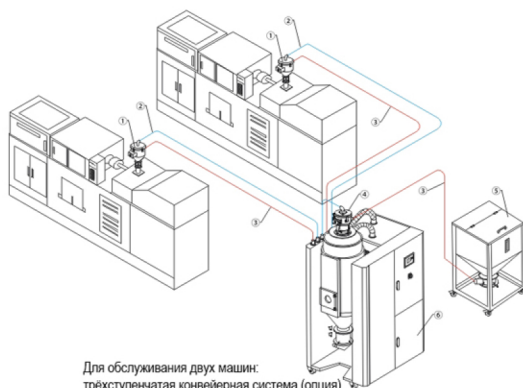

Для обслуживания двух машин:
трехступенчатая конвейерная система (опция)

Модель	XC-	D300L/200H	D450L/300H	D600L/400H	D750L/500H	D900L/700H	D1200L/700H
Сушильная система							
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		12	15	18	21	24	24
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		1.5	2.4	3.75	5.5*	5.5	5.5
Емкость сушильного шкафа (л)		300	450	600	750	900	1200
Система осушения							
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		5.4	6	7.2	10	10	10
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		0.4	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5
Расход сухого воздуха (м³/ч)		200	300	400	500	700	700
Конвейерная система							
Мощность передачи нагревателя (кВт)		1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4
Диаметр конвейерного шланга (дюйм)		1.5	1.5	1.5	1.5	2	2
Вакуумный бункер (л)		12	12	12	12	24	24
Сенсорный накопитель (л)		12	12	12	12	24	24
Габариты							
В (мм)		2160	2480	2380	2760	2640	3070
Ш (мм)		1490	1490	1745	2140	2140	2140
Диаметр (мм)		1020	1255	1255	1380	1380	1380
Вес (кг)		565	600	640	710	850	900

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru

**INTERPLAST**

Модель	XC-	D40L/30H	D80L/50H	D120L/80H	D160L/120H	D230L/150H
Сушильная система						
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		3	3.9	6	6	7.2
Мощность промышленного нагревателя (кВт)		0.25	0.4	0.75	0.75	1.5
Емкость сушильного шкафа (л)		40	80	120	160	230
Система осушения						
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		3	3	3.5	3.5	4
Мощность регенерируемого нагревателя (кВт)		0.25	0.25	0.25	0.25	0.4
Расход сухого воздуха (м³/ч)		30	50	80	120	150
Конвейерная система						
Мощность передачи нагревателя (кВт)		0.75	0.75	0.75	0.75	1.5
Диаметр конвейерного шланга (дюйм)		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Вакуумный бункер (л)		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Сенсорный накопитель (л)		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Габариты						
В (мм)		1670	1670	1670	1860	1860
Ш (мм)		1040	1040	1040	1190	1190
Диаметр (мм)		875	875	875	1000	1000
Вес (кг)		200	300	320	505	540

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru