



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА

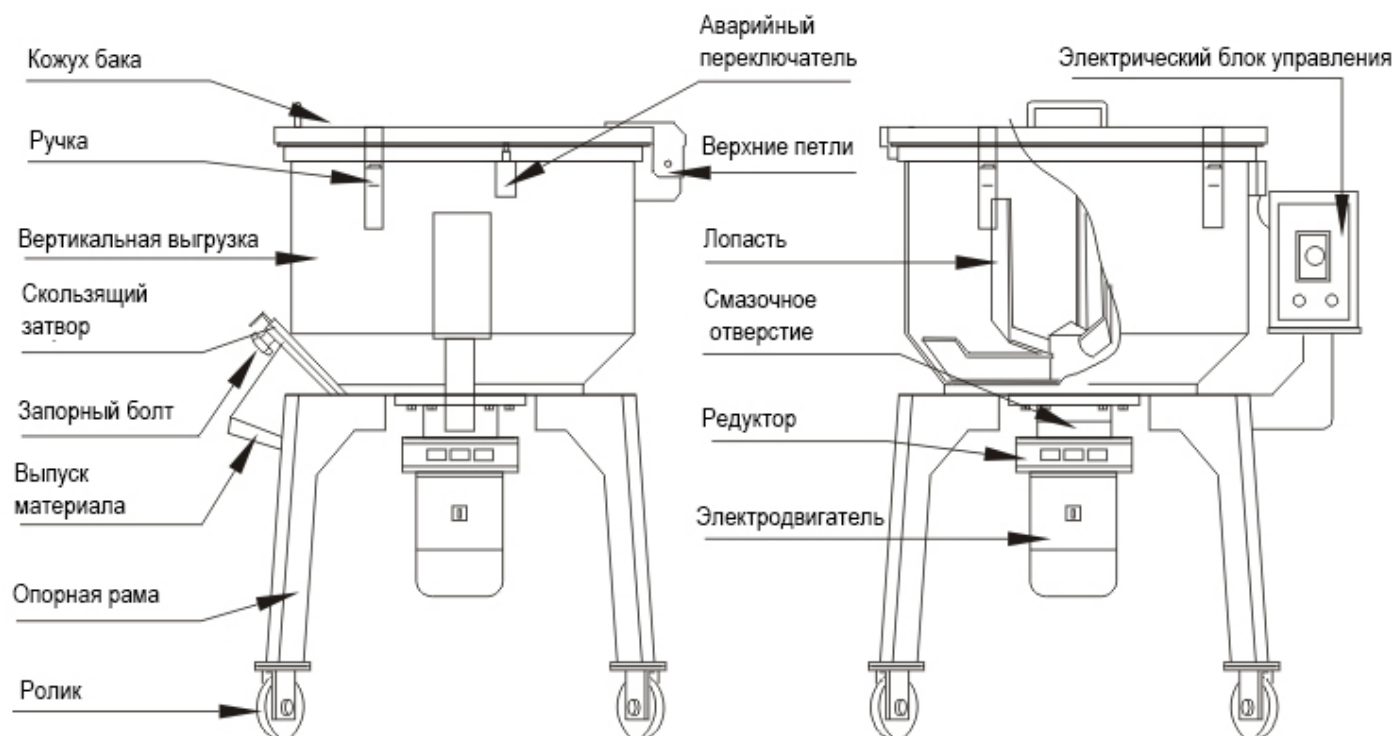

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Мощность		кг, Ёмкость	В, Напряжение	(мм) Габариты	(об/ мин) Скорость вращения	(кг) Приблизительный вес нетто
	кВт	л. с					
XC-HL50КГ	1.5	2	50	380 3Ф	845x610x1205	85	125
XC-HL100КГ	3	4	100	380 3Ф	1000x740x1250	85	180
XC-HL150КГ	4	5.5	150	380 3Ф	1155x880x1375	85	270
XC-HL200КГ	7.5	10	200	380 3Ф	1275x1000x1420	85	313

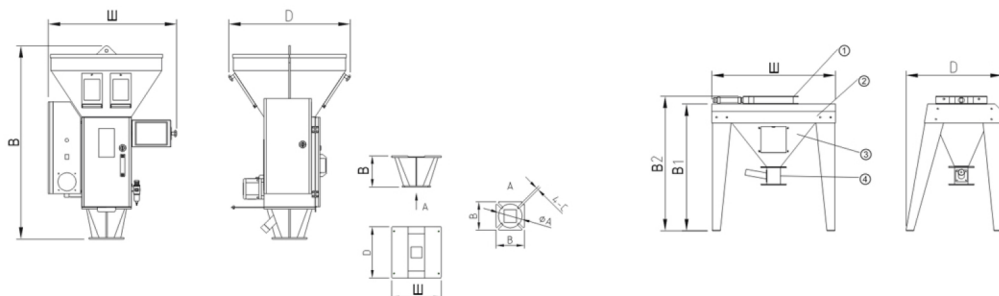

Модель	XGB-50	XGB-100	XGB-200	XGB-400	XGB-600	XGB-800	XGB-1200	XGB-2000	XGB-2500	XGB-3000
Номер группы	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Производительность (кг/ч)	50	100	200	400	600	800	1200	2000	2500	3000
Навеска (кг)	0.6	1.2	2.2	4.5	6	8	12	20	25	30
диапазон смешивания основного материала (%)	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100	5~100
диапазон смешивания добавки (%)	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10	0.5~10
ёмкость шкафа с основным материалом (л)	18	25	32	45	70	100	130	160	180	230
ёмкость шкафа с добавкой (л)	18	25	32	45	70	100	130	160	180	230
ёмкость цилиндра для перемешивания (л)	6	6	20	20	40	40	80	80	100	180
энергоснабжение (В/Гц)	1Ф 230/50	1Ф 230/50	1Ф 230/50	1Ф 230/50	3Ф 400/50	3Ф 400/50	3Ф 400/50	3Ф 400/50	3Ф 400/50	3Ф 400/50
общая мощность (кВт)	0.12	0.12	0.25	0.25	0.55	0.55	1.5	1.5	1.5	3
сжатый воздух (кг/см²)	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8	6~8
максимальный уровень шума (дБ)	<75	<75	<75	<75	<75	<75	<75	<75	<75	<75
В (мм)	1010	1050	1225	1405	1675	1875	1870	2010	2100	2350
Ш (мм)	605	670	815	850	975	1060	1210	1310	1310	1400
Диаметр (мм)	640	700	770	870	960	1070	1160	1260	1260	1470
основание (мм) (В х Ш х Диаметр х В х А х С)	142*240*240* 150*110*13	142*240*240* 150*110*13	200*313*323* 180*150*13	196*313*323* 180*150*13	196*413*423* 220*180*13	---	---	---	---	---
передвижной штатив (мм) (В1 х В2 х Ш х Диаметр)	700*750* 680*530	700*750* 680*530	800*850* 780*610	800*850* 780*610	900*965* 920*725	900*965* 920*725	1050*1115* 1140*1140	1050*1115* 1140*1140	1050*1115* 1140*1140	1200*1265* 1240*1240
Вес нетто (кг) (при установке на машину)	90	90	130	140	180	200	250	280	290	380
Вес нетто (кг) (напольный монтаж)	110	110	155	165	230	250	340	370	380	500

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru