



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



Значение массы впрыска указано для полистирола с удельной плотностью 1,05. В связи с постоянно производящимися усовершенствованиями мы оставляем за собой право на изменение любых вышеприведённых технических характеристик без

Название		Ед	YC-130			YC-180		
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	Ф24	Ф26	Ф30	Ф26	Ф30	Ф34
	Объем впрыска	см ³	55	65	86	77	102	132
	Масса впрыска	граммы	51	60	80	71	95	122
	Давление инъекции	унции	1.8	2.1	2.8	2.5	3.3	4.3
	Скорость инъекции	кг/см ²	2406	2050	1540	2547	1913	1490
	Скорость шнека	мм/сек	129			121		
	Нагнетание при инъекции	см ³ /сек	58	68	91	64	85	110
Узел сжатия	Скорость шнека (максимальная)	об/мин	280			250		
	Усилие смыкания	метр.тонны	130			180		
	Длина хода смыкания	мм	310			340		
	Диапазон толщины пресс-формы	мм	120-400			160-430		
	Диаметр поворотного стола	мм	720			830		
	Расстояние между центрами цилиндров	мм	350			420		
	Расстояние между соединительными штангами	мм	600*400			700*420		
Другое	Длина хода толкателя	мм	70			100		
	Мощность двигателя	кВт	7.5+7.5			9.4+9.4		
	Контроль температуры	Настройка	2-(0-400°C)x4			2-(0-400°C)x4		
	Мощность нагревателя	кВт	7.2			8.8		
	Габариты машины	мм	5000x1100x1800			5584x1600x1840		
Другое	Вес машины	метр. тонны	5			7		
	Давление в системе	кг/см ²	140			140		



Размеры плиты

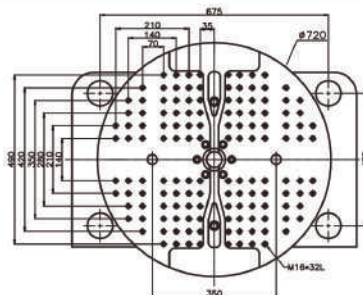

Размеры плиты

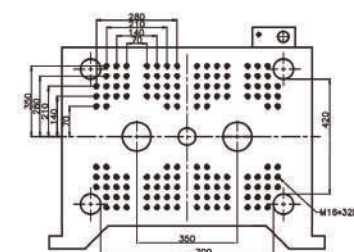

Размеры плиты




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Значение массы впрыска указано для полистирола с удельной плотностью 1,05. В связи с постоянно производящимися усовершенствованиями мы оставляем за собой право на изменение любых вышеприведённых технических характеристик без предварительного уведомления.

Название		Ед.	YC-230			YC-300		
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	Ф30	Ф34	Ф40	Ф34	Ф40	Ф45
	Объём впрыска	см ³	113	145	201	159	220	278
	Масса впрыска	граммы	104	134	186	147	203	257
	Давление инъекции	кг/см ²	3,7	4,7	6,5	5,2	7,2	9,1
	Скорость инъекции	мм/сек	2489	1938	1400	3052	2205	1742
	Напряжение при инъекции	см ³ /сек	75	96	133	74	103	130
Узел сжатия	Скорость шнека (максимальная)	об/мин		250			250	
	Усилие смыкания	метр.тонны		230			300	
	Длина хода смыкания	мм		450			500	
	Диапазон толщины пресс-формы	мм		180-470			195-600	
	Диаметр поворотного стола	мм		960			1070	
	Расстояние между центрами цилиндров	мм		450			500	
Другое	Расстояние между соединительными штангами	мм		830*510			910*570	
	Длина хода толкателя	мм		110			70	
	Мощность двигателя	кВт		9,4+9,4			14,1+14,1	
	Контроль температуры	Настройка		2-(0-400°C)х4			2-(0-400°C)х4	
	Мощность нагревателя	кВт		8,8			13	
	Габариты машины	мм		6800x1800x2100			7000x1900x2200	
Другое	Вес машины	метр. тонны		13			15	
	Давление в системе	кг/см ²		140			140	





Размеры плиты

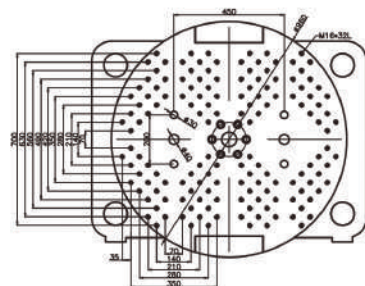

Размеры плиты



Размеры плиты

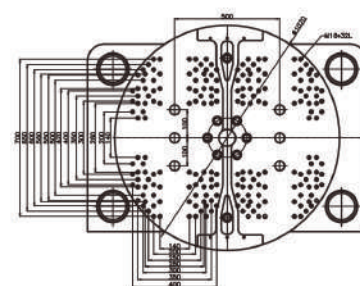


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Значение массы впрыска указано для полистирола с удельной плотностью 1,05. В связи с постоянно производящимися усовершенствованиями мы оставляем за собой право на изменение любых вышеприведенных технических характеристик без предварительного уведомления.

Название		Ед	YC-450		YC-600	
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	Ф45	Ф50	Ф50	Ф55
	Объем впрыска	см ³	366	451	530	641
	Масса впрыска	граммы	338	417	490	592
	Давление инъекции	унции	11.9	14.7	17.3	20.9
	Скорость инъекции	кг/см ²	2676	2167	2309	1908
	Скорость шнека (максимальная)	мм/сек	88		82	
Узел сжатия	Нагнетание при инъекции	см ³ /сек	140	172	162	196
	Скорость шнека (максимальная)	об/мин	170		190	
	Усилие смыкания	метр. тонны	450		600	
	Длина хода смыкания	мм	600		650	
	Диапазон толщины пресс-формы	мм	200-700		320-1000	
	Диаметр поворотного стола	мм	1250		1450	
Другое	Расстояние между центрами цилиндров	мм	550		650	
	Расстояние между соединительными штангами	мм	1100x610		1200x715	
	Длина хода толкателя	мм	140		140	
	Мощность двигателя	кВт	21.2+21.2		30+30	
	Контроль температуры	Настройка	2-(0-400°C)x5		2-(0-400°C)x5	
	Мощность нагревателя	кВт	26		26	
Другое	Габариты машины	мм	7500x2000x2100		7850x2250x2200	
	Вес машины	метр. тонны	17.6		30	
Другое	Давление в системе	кг/см ²	140		140	





Размеры плиты



Размеры плиты









Размеры плиты



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Значение массы впрыска указано для полистирола с удельной плотностью 1,05. В связи с постоянно производящимися усовершенствованиями мы оставляем за собой право на изменение любых вышеприведённых технических характеристик без предварительного уведомления.

Название		Ед	YC-850		YC-1000		YC-1420		
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	Φ55	Φ70	Φ55	Φ70	Φ55	Φ70	Φ90
	Объем впрыска	см ³	665	1500	665	1500	665	1500	2893
	Масса впрыска	граммы	614	1386	614	1386	614	1386	2673
	Давление инъекции	унции	21.7	48.9	21.7	48.9	21.7	48.9	94.3
	Скорость инъекции	кг/см ³	2343	2210	2343	2271	2343	2210	1815
	Скорость шнека (максимальная)	мм/сек	105		105		105		
Узел сжатия	Нагнетание при инъекции	см ³ /сек	249	403	249	403	249	403	667
	Скорость шнека (максимальная)	об/мин	160		180		160		
	Усилие смыкания	метр.тонны	850		1000		1420		
	Длина хода смыкания	мм	1000		1100		1300		
	Диапазон толщины пресс-формы	мм	400-1100		700-1300		700-1300		
	Диаметр поворотного стола	мм	1500		1600		1930		
Другое	Расстояние между центрами цилиндров	мм	700		710		710		
	Расстояние между соединительными штангами	мм	1060x1060		1130x1130		1330x1330		
	Длина хода толкателя	мм	140		140		130		
	Мощность двигателя	кВт	31.4+31.4		45+45		60+60		
	Контроль температуры	Настройка	2-(0-400°C)x5		2-(0-400°C)x5		2-(0-400°C)x5		
	Мощность нагревателя	кВт	58		58.7		67.9		
Другое	Габариты машины	мм	11100x2250x2300		11200x2300x2500		11500x3050x2750		
	Вес машины	метр. тонны	50		56		70		
	Давление в системе	кг/см ²	140		140		140		
Размеры плиты									
Размеры плиты									
Размеры плиты			