




INTERPLAST

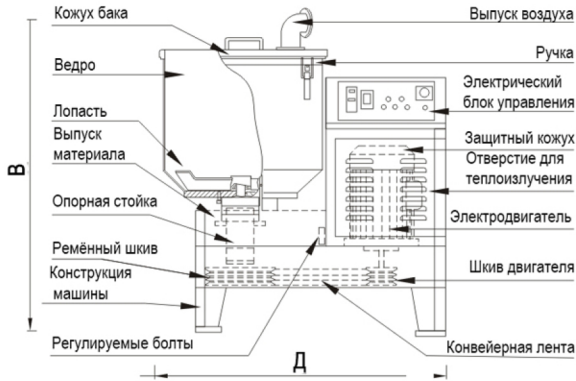

Модель	Мощность		кг. Емкость	В. Напряжение	(мм) Габариты	(об/ мин) Скорость вращения	(кг) Приблизительный вес нетто
	кВт	л. с					
XC-GH50 КТ	7,5	10	50	380 3 ф	1170x830x1350	480	230
XC-GH100 КТ	15	20	100	380 3 ф	1340x980x1520	480	270
XC-GH200 КТ	30	40	200	380 3 ф	1700x1300x1700	480	700

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru