




INTERPLAST

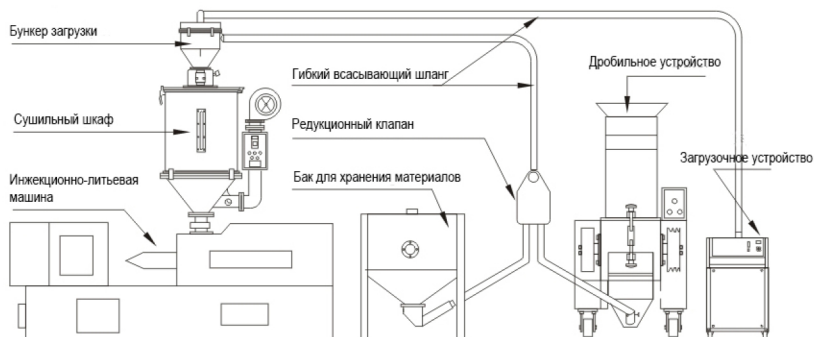

Модель	Дробильная камера (мм)	Производительность (кг/ч)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность мотора		Д х Ш х В (мм)	Приблизительный вес (кг)
				кВт	л.с.		
XC-GO160	165x230	10–15	30	0.75	1	560x420x1250	165
XC-GO250	255x230	20–25	30	1.5	2	560x520x1250	220
XC-GO350	345x230	22–27	30	2.2	3	680x620x1250	280
XC-GO350B	345x310	25–30	30	3.75	5	680x620x1350	320

Наши контакты офиса в России:

Адрес: 160000, г.Вологда, ул.Конева, д.15

Телефон: +7 (499) 649-41-61

E-mail: hyundai@plasticmachinery.ru